

Print! F

**NATA PER
ATTACCARE**



IL MONDO



ACILE DA INSTALLARE

Print F si integra facilmente nell'infrastruttura esistente, grazie alle interfacce seriale, USB ed ETHERNET e ai molteplici protocolli di comunicazione

ACILE DA UTILIZZARE

Facile da utilizzare, Print F è dotata di una taglierina automatica e grazie al sistema di caricamento "drop-in", la carta in rotolo si sostituisce in pochi secondi.


ACILE PER IL TUO LAVORO

La velocità del meccanismo di stampa elevata, pari a **300 mm/sec**, permette di fornire un servizio più rapido ai tuoi clienti.

Print! F

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Rotolo carta:** larghezza 79,5 ± 0,5 mm, spessore 0,06 – 0,08 mm, diametro 83 mm
- Velocità del meccanismo di stampa:** 300 mm/s
- Qualità di stampa:** 8 dot/mm
- Affidabilità:** Taglierina automatica: 1 milione di tagli. Testina di stampa: 100Km
- Interfacce:** RS 232, USB, Ethernet, RJ11 per cassetto, RJ45 per display, PS2 per tastiera
- Giornale di fondo:** elettronico su Multimedia Card RCH
- Dimensioni:** L 138 x P 175 x H 120 mm - Peso: 1250 g
- Alimentazione:** Tipo esterno. Input: 100-240V 50-60 Hz. Output: +24V 2.5A 60W
- Colore:** Bianco e Nero

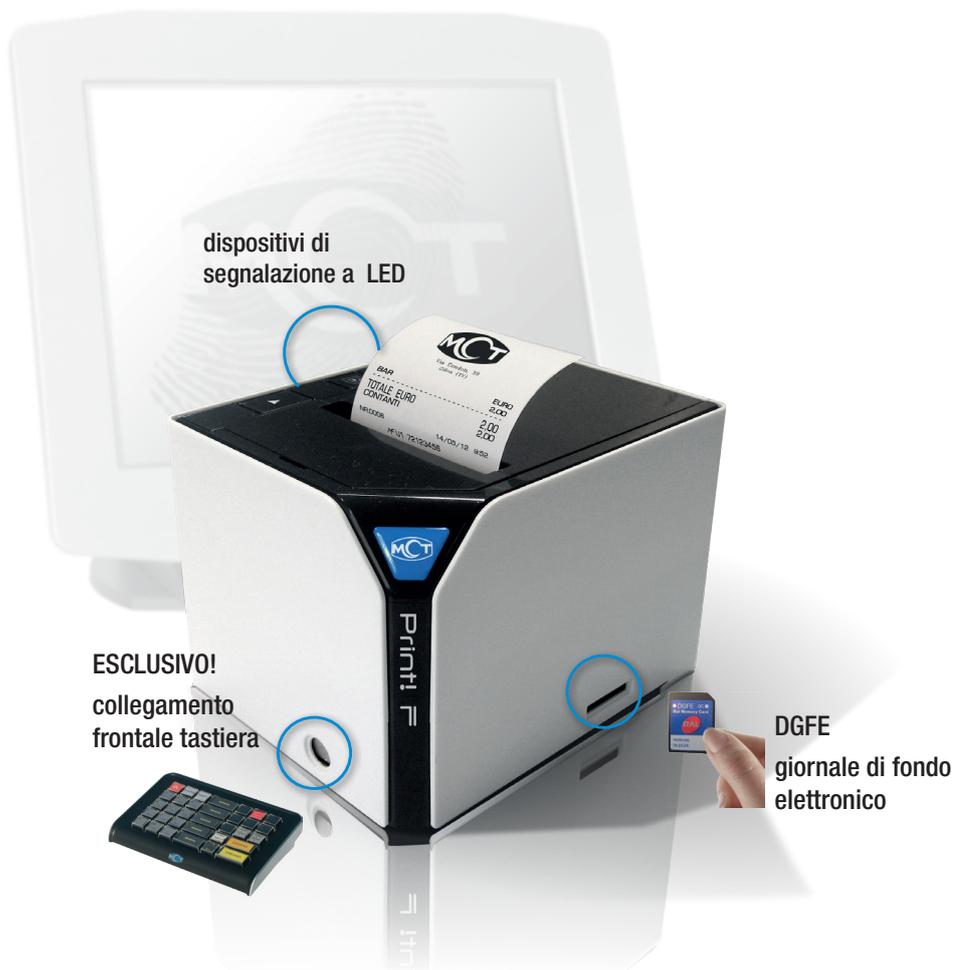

FUNZIONI

- ▶ Supporta protocolli RCH: XON-XOFF; UPOS, JAVAPOS
- ▶ Utilizzo anche come stampante comande
- ▶ Supporta la stampa barcode (UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/CODE128/QR code)
- ▶ Stampa a 48 caratteri per riga. Store logo e Hallo logo personalizzabili per insegna attività, loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari;
- ▶ Annullo, storno articolo, storno scontrino, reso merce;
- ▶ Sconto percentuale, deduzioni e maggiorazioni;
- ▶ Comando apertura cassetto 24V;
- ▶ 10 totali di chiusura, gestione IVA (7 aliquote+1 esente);
- ▶ Gestione nota di credito ("scontrino negativo");
- ▶ Stampa fattura su scontrino;
- ▶ Scontrino parlante per l'inserimento CF o P.IVA, calcolo del resto, richiamo totale precedente, messaggio scorrevole, riga di cortesia;
- ▶ Reparti: fino a 99 reparti, LALO –HALO programmabili, descrizione fino a 20 caratteri.
- ▶ Letture: lettura in cassa e a PC.
- ▶ Gestione Operatori: Fino a 99 con login/logout



Disponibile nelle versioni:

- ▶ Standard
- ▶ WiFi
- ▶ Bluetooth
- ▶ GPRS

ACCESSORI



Tastiera QWERTY • Tastiera a 84 tasti QWERTY, programmabile da PC, interfaccia PS/2



TASTIERA T40 • Tastiera a 40 tasti, colore nero/bianco, interfaccia PS/2



Display LCD 220P • monofacciale, 2 righe per 20 caratteri alfanumerici, asta bassa, colore nero

